

Sense GO, de ideale stand-alone binnenluchtkwaliteit-monitor die ervoor zal zorgen dat we in eender welke ruimte zorgeloos kunnen genieten!

- Sense GO meet de binnenluchtkwaliteit op basis van 3 sensoren
- De intuïtieve display bevat 3 weergaveopties, eenvoudig te regelen door de gebruiker adhv. de touchscreen knoppen
- De kwaliteit van de CO₂ waardes worden eveneens aangetoond dankzij de statusbalk, werkend via een stoplichteffect (groen = goed, oranje = matig, rood = slecht)



TOEPASSINGSGEBIED

- Uw stand-alone binnenluchtkwaliteit-monitor raadplegen in 1] huis 2] kantoren 3] scholen en 4] allerhande publieke plaatsen.
- Dankzij de oplaadbare lithiumbatterij kan de Sense GO op ieder moment, in iedere situatie gebruikt worden.
- De montagetools zorgen ervoor dat de Sense GO niet enkel table-top, maar ook aan de muur bevestigd kan worden.
- Idealiter wordt de monitor tussen 1.5-1.7m hoogte gehangen, zodat rechtstreeks contact vermeden wordt.

KENMERKEN

- Detectie sensoren: CO₂, temperatuur & relatieve vochtigheid
- Real-time monitoring via de intuïtieve display
- Plug 'n Play toestel met stand-alone werking
- Het compacte design zorgt ervoor dat Sense GO op eender welke plaats de binnenluchtkwaliteit kan meten dankzij zijn ingebouwde batterij
- Historische datalogging wordt grafisch voorgesteld in bijhorende app
- Voorkeursinstellingen zoals grenswaardes, alsook datum & tijd zijn instelbaar via de knoppen op de monitor
- Nachtmodus waarbij het toestel tussen de ingestelde tijdstippen niet stoort
- Optionele geluidsignalering bij statuswijziging van matige naar slechte luchtkwaliteit

ARTIKELCODE

Artikelcode	Benaming	Voornaamste inhoud
66000027	Sense GO	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor • Micro-USB kabel & adapter

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Sensoren	
CO ₂	Niet-dispersieve infrarood (NDIR) sensor Meetfrequentie: per 5 seconden Meetbereik van 400 ~ 5000 ppm Nauwkeurigheid: ± (50 ppm + 5% van gemeten waarde) [in range: 0°C ~ 50°C, 50 ± 10% RH] Levensduur: max. 10 jaar
Temperatuur	Meetfrequentie: per 5 seconden Meetbereik: -10°C ~ +40°C Nauwkeurigheid: ± 0,5°C [in range: -10°C ~ +50°C]
Relatieve Vochtigheid	Meetfrequentie: per 5 seconden Meetbereik: ≤ 95% RH [No condensation] Nauwkeurigheid: ± 5% [in range: 0 ~ 95%]
Kalibratie	Automatisch ABC kalibratie algoritme

Batterij	
Aansluitspanning	AC adapter input AC 100 ~ 240 V Output: DC5V/1A Micro USB
Type oplaadbare batterij	3.7 V Lithium, 1000 mAh
Levensduur	Max. 6 uur
Veiligheid	Inclusieve oplaad- en oververhittingsbeveiliging zorgen voor de veiligheid van deze monitor


Systeemvereisten	
Toebehoren	Wi-Fi connectie Smartphone of tablet Gratis Sense GO account
Connectie specificaties	Wi-Fi (802.11 b/g/n @ 2.4GH)
Beveiliging Wi-Fi	WPA, WPA/WPA2, WPA2 <i>Niet compatibel met WPA2 Enterprise</i>

Toestel informatie	
Afmetingen: - Monitor - Verpakking	90 x 90 x 26 mm 102 x 102 x 90 mm
Gewicht: - Monitor + Verpakking	279 g
Montagetools: - Table-top - Wall mounted	30° kantelhoek voor een goede leesbaarheid van display Gemakkelijke montage dankzij bijgeleverde vijzen, plugs en positiemarkering

TECHNISCHE TEKENINGEN

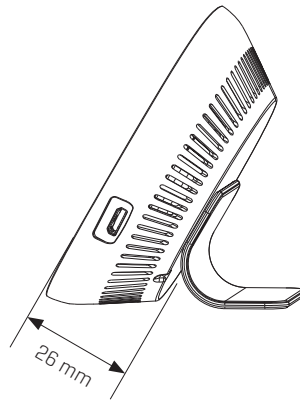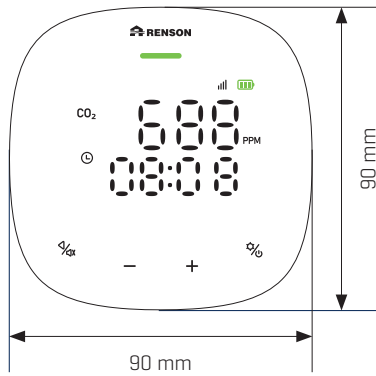

ANDERE KENMERKEN

<p>App</p>	<p>Gratis download via App store [Apple] & Play store [Android] Geen abonnementskosten</p> <p>https://my-lia.eu/apps/rensonsensego</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;">   </div> </div>
<p>EU verklaring van overeenstemming</p>	<p>✓</p>
<p>Privacyverklaring</p>	<p>Privacy Statement Renson Sense Go</p>